


версия с магнитен поплавък

Технически характеристики

n= 2900 1/min

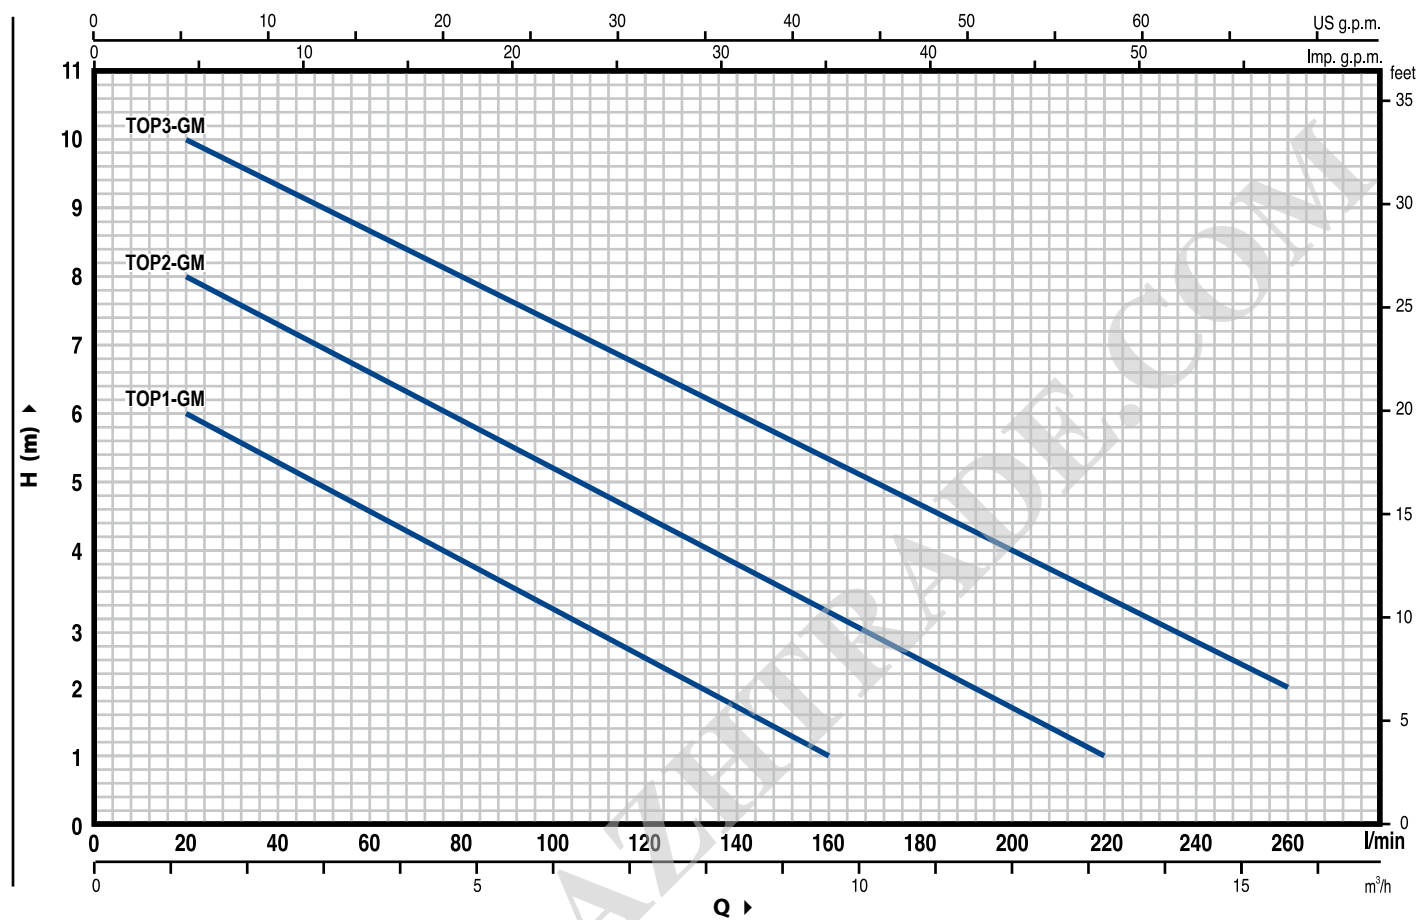

МОДЕЛ 1 ~	МОЩНОСТ		Q m³/h l/min H m	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13.2	14.4	15.6
	kW	HP		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
TOP 1 - GM	0.25	0.33	7	6	5.5	4.5	4	3	2.5	1.8	1						
TOP 2 - GM	0.37	0.50	9	8	7.5	6.5	6	5.5	4.5	4	3	2.5	1.8	1			
TOP 3 - GM	0.55	0.75	10.5	10	9	8.8	8	7.5	6.5	6	5.5	4.8	4	3.5	2.5	2	

Q = Дебит H = Напор

ПРИСЪДИНЯВАНЕ

МОДЕЛ 1 ~	ПРИСЪБЕД. в напорната част
TOP 1 - GM	1 1/4"
TOP 2 - GM	
TOP 3 - GM	

Механично уплътнение: AR-12R
 Външен поплавък: стандартен
 Захранващ кабел: дължина 5 m с щепсел Шуко
 Регистрирана търговска марка: n° 342159-0011

Внимание: Стандарт EN 60335-2-41 изисква съоръжението да е с 10 m при работа на открито.